


optibelt Super X-POWER M=S*

生产工艺的持续改进，改良型材料，低拉伸聚酯张力线和经过优化的铸齿构成了这款新一代的新型皮带。

Optibelt Super X-POWER M=S 在整个机械结构领域，为应对极限负荷条件和极端运行操作需求了行之有效的复合传动解决方案。

优点:

- 高性能，原材料优势，切边铸齿
- 性能提高达 15%
- 极低拉伸
- 更长的维护间隔-低维护
- 优化的工作特性
- 卓越的抗热抗油性
- M=S 装置上使用
- 节省能源，重量减轻

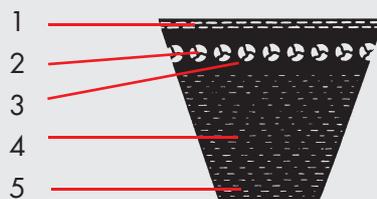

- 1 皮带外表层
- 2 张力线
- 3 横向纤维
- 4 基层混合物
- 5 切边铸齿

应用示例

机械类型

- 压缩机
- 风扇
- 压土机
- 水泵
- 本土机床
- 高性能据
- 特殊机器

机床

- 车床和钻孔机
- 研磨机

截面:

XPZ; XPA; XPB; XPC;
3VX/9NX; 5VX/15NX

尺寸:

标准范围 587 - 3550 毫米
欲知更多请咨询

V带轮:

所有标准带轮
欲知更多请咨询

*M=S 无需测量，即可配组使用